


## Lichttrage Treble Light

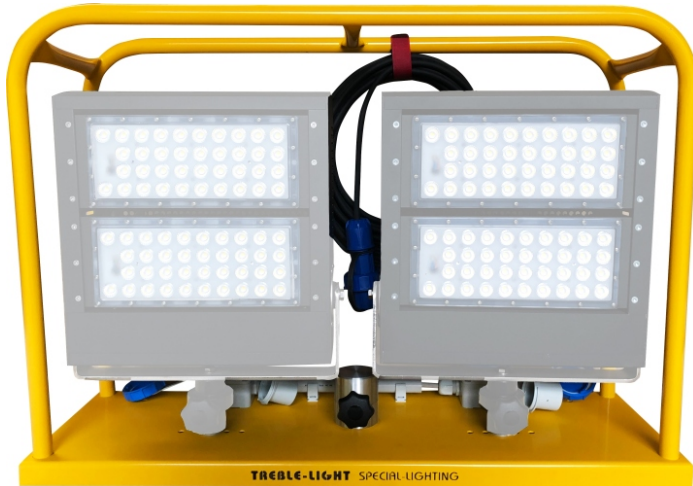

*Hinweis: Fotodarstellung mit 2 Super Power LED 30000*

Die Lichttrage Treble Light besteht aus einer hochwertig gefertigten Scheinwerfertrage mit signalgelber Pulverbeschichtung. Die 230V Verkabelung mit IP65 DIN Steckdosen und das 10m Anschlusskabel ebenfalls mit DIN Stecker und Velcro-Staulasche dienen dem Anschluss von 2 Stück Super Power LED 15000 bzw. 30000. Diese werden auf 2 universell einstellbaren DIN Normzapfen drehbar gehalten. Die Scheinwerfertrage verfügt selbst über eine DIN Normaufnahme zum Aufsetzen auf ein Stativ. Seine Tragebügel sind so konstruiert, dass diese gleichzeitig dem Schutz der Scheinwerfer dienen.

Die Scheinwerfertrage hat die Abmessungen LBH von 800mm x 550mm x 250mm und wiegt ohne Scheinwerfer nur 6,5kg.

### **TECHNISCHE DATEN**

Verwendung	:	für Scheinwerfer Super Power LED 15000 oder 30000
Betriebsspannung	:	100-277V
Gehäuse	:	Stahl pulverbeschichtet
Dichtigkeit	:	IP65 DIN EN 60529
		Festverkabelung Scheinwerfertrage IP68
Einsatzbereich	:	-40 bis +45°C
Abmessungen	:	800 mm x 550 mm x 250 mm
Gewicht	:	Scheinwerfertrage ohne Scheinwerfer 6,5 kg
Ausführung	:	Scheinwerfertrage mit Trage- und Schutzbügel